



S **SIV** VERTICAL JOINT

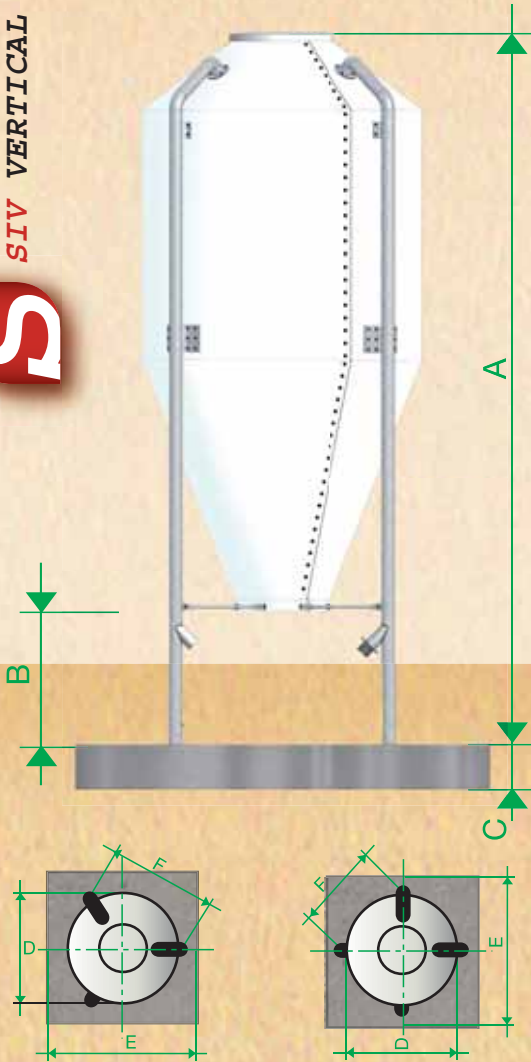


Modello Model Modèle Modell Modelo	Capacità Capacity Capacité Kapazität		N° Gambe Legs Soutiens Beine Patas	N° Spicchi Sheils Coques Stück Partes	Dimensioni - Dimensions Dimensions - Abmessungen - Dimensiones					
	Mc.	Ton.			A	B	C	D	E	F
SIV.04	4	2,4	3	2	3720	1050	250	1600	2500	1530
SIV.06	6	3,6	3	2	4190	1050	300	2000	2500	1870
SIV.08	8	4,8	3	2	4780	1050	300	2000	2500	1870
SIV.10	10	6	3	2	5080	1050	300	2200	2800	2045
SIV.12	12	7,2	3	2	5620	1050	300	2200	2800	2045
SIV.15	15	9	3	2	5980	1050	300	2400	3000	2230
SIV.18	18	10,8	4	2	6650	1050	300	2400	3000	1815
SIV.20	20	12	4	2	6900	1050	300	2470	3000	1885
SIV.26	26	15	4	2	7620	1050	400	2600	3000	1975
SIV.31	31	18,6	4	2	8800	1050	400	2600	3000	1970
SIV.40	40	24	4	4	8450	1050	500	3000	3500	2260
SIV.52	52	31,2	4	4	10010	1050	500	3000	3500	2260
SIV.66	66	39,6	4	4	12010	1050	600	3000	3500	2260
SIV.75	75	45	4	4	13010	1050	600	3000	3500	2260

- VERSIONE GIUNTURA VERTICALE
- VERSION WITH VERTICAL JOINT
- VERSION AVEC COUTURE VERTICALE
- TYP MIT SENKRECHTER TEILUNG
- VERSIÓN CON ENSEMBLADURA VERTICAL




I modelli SIO/02 SIO/04 sono disponibili in questa versione.
The following models are available: SIO/02 SIO/04 in this version.
Le modèles SIO/02 SIO/04 sont disponibles en cette version.
In dieser Ausführung sind folgende Modelle verfügbar: SIO/02 SIO/04.
Los modelos SIO. 02/04 son disponibles en esta versión.




mod. 30

Riduzione fondo per impianti di distribuzione automatici.
Bottom reduction for automatic feeding stations.
Réduction du fond pour équipements de distribution automatique.
Boden-Reduzierstück für automatische Fütterungsanlagen.
Reducción fondo para instalaciones de distribución automática.




mod. 34

Fondo per coclea inclinata da 0 a 45°.
Bottom for screw conveyor with an inclination from 0 to 45°.
Fond pour vis sans fin avec une pente de 0 à 45°.
Boden für Schnecke von 0 bis 45 Grad Neigungswinkel.
Fondo para sinfin inclinado de 0° a 45°.



mod. 32

Fondo con serranda a cassetto.
Sliding gate bottom.
Fond avec trappe de vidange.
Boden mit Absperschieber.
Fondo con cierre sistema rasera.



mod. 36

Fondo per coclea con una pendenza da 30° a 60°.
Bottom for screw conveyor with an inclination from 30° to 60°.
Fond pour vis sans fin avec une pente de 30° a 60°.
Boden für Schnecke mit 30 bis 60 Grad Neigungswinkel.
Fondo para sinfin inclinado de 30° a 60°.